



КАТАЛОГ 2020

Ми пишаємося тим, що наші лабораторні меблі популярні й затребувані: це підтверджують реалізовані великі проєкти в Україні, Казахстані, Білорусі, Грузії, Молдові, Вірменії, Таджикистані, Азербайджані та інших країнах ближнього й далекого зарубіжжя.

Сьогодні виробництво лабораторних меблів серії «Експерт» є найбільшим в країнах СНД. Ми повністю управляємо проєктом з поставки лабораторних меблів: від ідеї створення проєкту – до доставки, інсталяції, сервісного та гарантійного обслуговування.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

На виробництві використовується сучасне технологічне обладнання, парк якого постійно поповнюється, а технологія виготовлення продукції вдосконалюється.

Лабораторні меблі серії «Експерт» сертифіковані за ГОСТ. На підприємстві впроваджена система управління якістю ISO 9001, і кожен готовий виріб перед тим, як потрапити до нашого клієнта, проходить багатоступінчастий контроль.



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Гнучкий, індивідуальний підхід до кожного замовлення дозволяє нам створювати лабораторії, які максимально відповідають очікуванням замовника. Завжди підберемо з асортименту меблів варіанти за Вашими побажаннями: із різних матеріалів, у різному виконанні (багатофункціональні або базовий варіант), у різних колірних рішеннях, а також оснастимо додатковими аксесуарами.

А за необхідності – виконаємо індивідуальні замовлення й розробимо ексклюзивні проєкти силами нашого конструкторського бюро.




ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮЄМОСЯ ДЛЯ ВАС

Наші висококласні конструктори й технологи працюють над покращенням конструктивних особливостей меблів та їхньої ергономіки: вивчають досвід кращих світових виробників, аналізують потреби ринку, випробовують нові матеріали – все, щоб бути впевненими в якості виготовлених для Вас меблів.

А наш відділ перспективних розробок працює над розширенням асортименту – щоб вирішувати максимальну кількість Ваших завдань.


МАТЕРІАЛ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ	4
СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ	6
СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ	7
СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСИЛЕНИЙ	8
СТІЛ ДЛЯ ВАГ	9
СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ОСТРІВНИЙ	10
ШАФА-СТІЛ ОСТРІВНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ	11
СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ КУТОВИЙ ВНУТРІШНІЙ	12
СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ КУТОВИЙ ЗОВНІШНІЙ	13
ШАФА-СТІЛ ПРИСТАВНИЙ	14
СТІЛ ПЕРЕСУВНИЙ	15
СТІЛ-МИЙКА ОДИНАРНА	16
СТІЛ-МИЙКА ПОДВІЙНА	17
ТУМБА ВИКОТНА ЛАБОРАТОРНА	18
ТУМБА ПІДВІСНА ЛАБОРАТОРНА	19
НАДБУДОВИ ЛАБОРАТОРНІ	20
НАДБУДОВА СЕРВІСНА	21
НАДБУДОВА ТИТРУВАЛЬНА	22
СУШКА ДЛЯ ПОСУДУ	23
НАДБУДОВА ПІД ДИСТИЛЯТОР	23
ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	24
ШАФА ДЛЯ РЕАКТИВІВ	25
ШАФА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛЗР	26
ШАФА ДЛЯ ПОСУДУ	27
ШАФА ДЛЯ ОДЯГУ	28
ШАФА ДЛЯ БАЛОНІВ	29
ШАФА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗБЕРІГАННЯ БАЛОНІВ	30
СТЕЛАЖ	31
ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ ВИТЯЖНІ	32
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА	33
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА	34
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА СУЦІЛЬНОМЕТАЛЕВА	36
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА (КИСЛОТОСТІЙКА)	38
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА СПЕЦІАЛЬНА	40
ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА (ПІДЛОГОВА)	42
ШАФА ДЛЯ МУФЕЛЬНИХ ПЕЧЕЙ	44
СТІЛЬЦІ ЛАБОРАТОРНІ ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	46
СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ ЛАБОРАТОРНІ ПОЛІУРЕТАН	47
СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ ЛАБОРАТОРНІ	48
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ	49
ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ	49
ОБЛАДНАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ	50
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ	51

МАТЕРІАЛ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

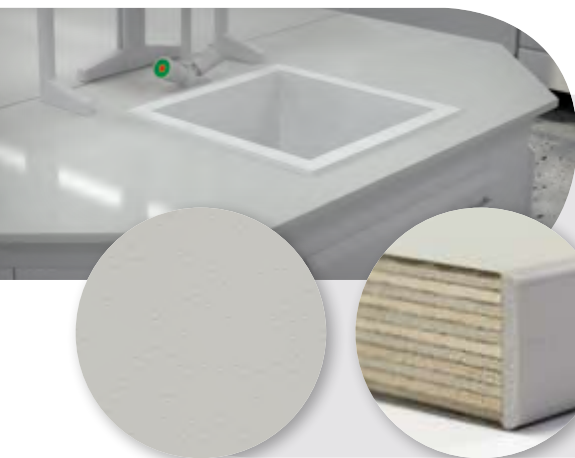

ЛАМІНАТ ВИСОКОГО ТИСКУ

Ламінат високого тиску – це вологостійка фанера завтовшки 16 мм, облицьована пластиком товщиною 0,9 мм (вир-ва Італії) і обрамлена кромкою ПВХ 2 мм. Витримує механічні впливи, стійкий до короточасного впливу неконцентрованих кислот, лугів і органічних розчинників. Відносно вологостійкий, не рекомендується тривалий термічний вплив. Без бортика. Оптимальне співвідношення «ціна-якість».

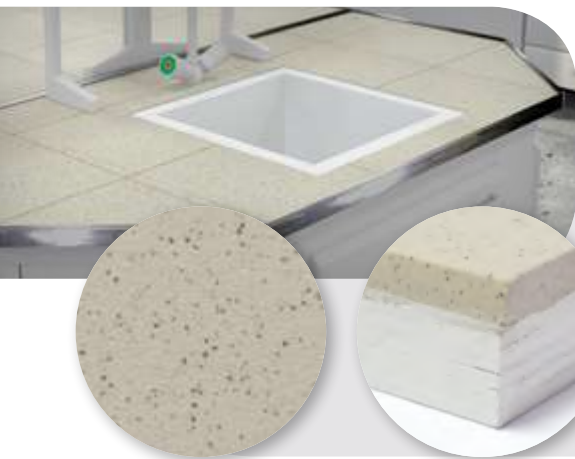


КЕРАМОГРАНИТ (ПЛИТКА 300x300 MM)

Висока стійкість до хімічних, термічних і механічних впливів. За стійкістю до впливу хімічних речовин значно перевершує ламіновані поверхні та покриття з нержавіючої сталі. Стійкий до тривалого впливу високих температур. Нестійкий до динамічних навантажень. Поверхня обрамлена бортиком із нержавіючої сталі.




КЕРАМОГРАНИТ (ПЛИТКА 800x800 MM)

Висока стійкість до хімічних і термічних впливів. За стійкістю до дії хімічних речовин значно перевершує ламіновані поверхні та покриття з нержавіючої сталі. Нестійкий до динамічних навантажень. Поверхня обрамлена бортиком із нержавіючої сталі.

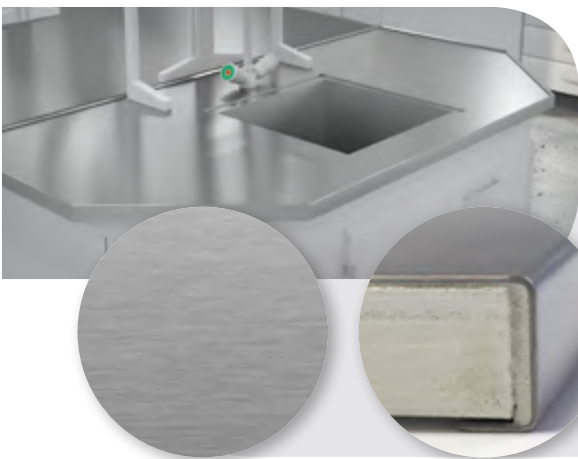

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Висока стійкість до впливу розчинників. Термостійкий матеріал. Без швів. Поверхня ефективно дезінфікується, вологостійка. Не рекомендується для робіт із галогенами. Рекомендована для мікробіологічних, медичних, фармацевтичних лабораторій. Можливе встановлення бортика з того ж матеріалу.

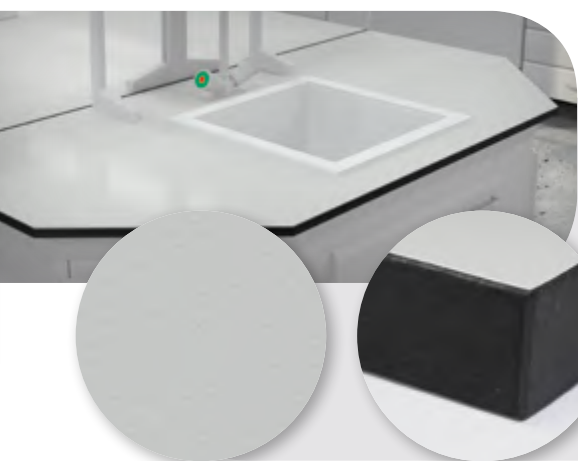


СПЕЦІАЛЬНИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ ПЛАСТИК

Висока стійкість до впливу високих температур (до 200 °C), агресивних середовищ і поверхневого зносу, водопоглинання і впливу пари. Самозгасаючий матеріал, під впливом відкритого полум'я виділяє мінімальну кількість диму. Стійкий до механічних впливів, легко чиститься традиційними методами. Антистатичний. Матеріал дозволений до застосування для контакту з харчовими продуктами. Без бортика. За додатковим запитом можливе встановлення бортика з полімерного матеріалу.



ШТУЧНИЙ КВАРЦОВИЙ КАМІНЬ

Виготовлений на основі кварцу (95%) та поліефірної смоли (5%). Гладка поверхня без швів. Висока хімічна стійкість до більшості агресивних хімічних сполук, що використовуються в лабораторній практиці. За фізико-хімічними властивостями не поступається за міцністю каменю, проте немає властивості каменю пористості. Стійкий до впливу як низьких, так і підвищених (до 300 °C) температур. Без бортика. За додатковим запитом можливе встановлення бортика з полімерного матеріалу.

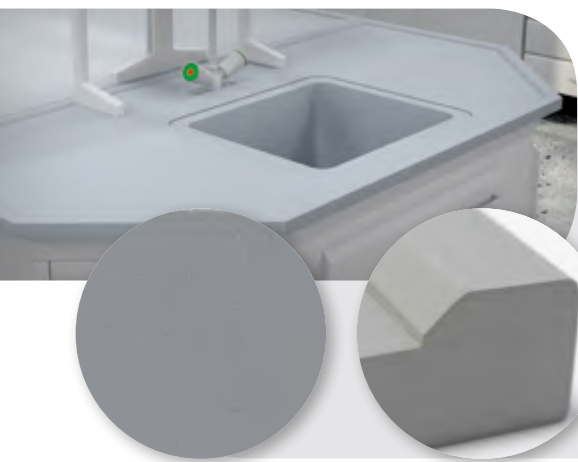

ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ «DURCON» (США)

Ідеально гладка поверхня, без швів, має монолітну структуру. Висока хімічна стійкість до більшості агресивних хімічних сполук, що використовуються в лабораторній практиці. Завдяки сильним полімерним з'єднанням не поступається за міцністю каменю, однак не має властивості каменю пористості та гігроскопічності. Має властивості самозгасаючого матеріалу. Особливо стійкий до впливу високих і низьких температур при щоденних лабораторних роботах. Витримує вплив температур до 300 °C.

Матеріал дозволений до застосування для контакту з харчовими продуктами. Поверхня може обрамлятися бортиком з цього ж матеріалу.

A modern laboratory setting featuring white workbenches and cabinets. In the foreground, a large white workbench with a built-in sink is visible. Behind it, a white rack holds numerous pipettes. To the right, another workbench is equipped with a microscope, a rack of test tubes, and various lab supplies. The background shows more lab equipment and large windows.

СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ





ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Два варіанти виготовлення:
 - зі зйомними лицьовими і бічними екранами для швидкого доступу до комунікацій;
 - відкритий без екранів
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Підвісна або мобільна тумба
- Встановлення сервісної або титрувальної надбудови
- Встановлення електричного блоку з розетками
- Підведення/злив води, підведення газових комунікацій
- Встановлення висувної полиці для клавіатури

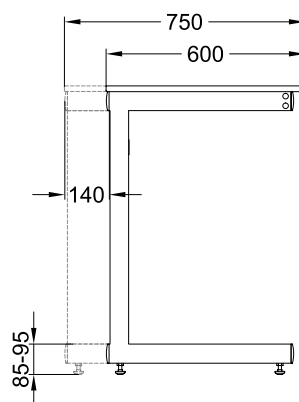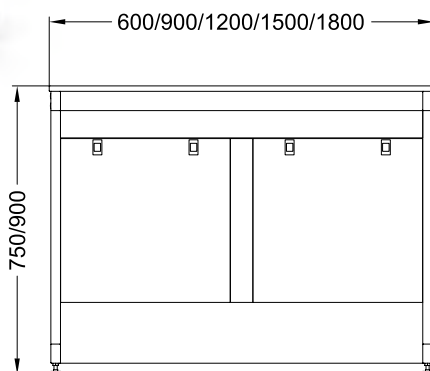

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску				Із захисними екранами Без захисних екранів
Керамограніт 300x300	600			
Керамограніт 800x800	900			
Нержавіюча сталь	1200	600	750	
Хімічно стійкий пластик	1500	750	900	
Кварцовий камінь «DURCON»	1800			

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСИЛЕНИЙ





ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Комплектується додатковим ребром жорсткості для більшої надійності столу
- Два варіанти виготовлення:
 - зі зйомними лицьовими і бічними екранами для швидкого доступу до комунікацій;
 - відкритий без екранів
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 500 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Мобільна тумба
- Встановлення сервісної або титрувальної надбудови
- Встановлення електричного блоку з розетками
- Підведення / злив води, підведення газових комунікацій

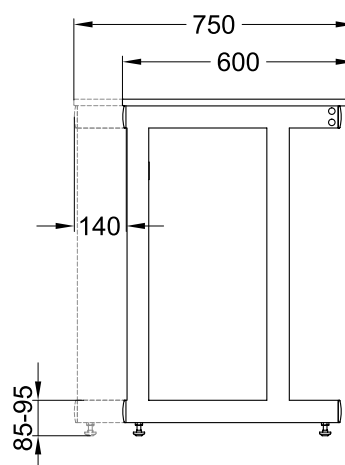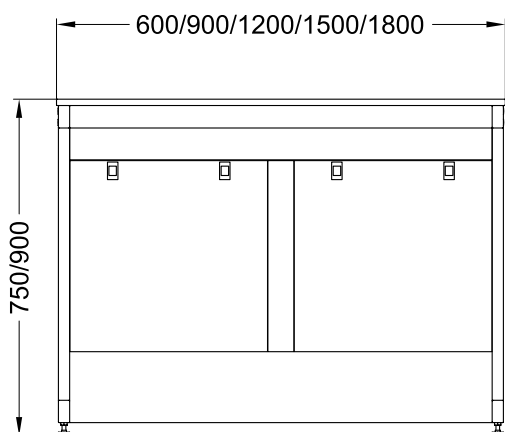

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску				Із захисними екранами Без захисних екранів
Керамограніт 300x300	600			
Керамограніт 800x800	900			
Нержавіюча сталь	1200	600	750	
Хімічно стійкий пластик	1500	750	900	
Кварцовий камінь «DURCON»	1800			




ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – посилений зварний металевий каркас із порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Варіанти виконання:
 - вик. 1 – стіл каркасний. Може бути встановлений у лабораторний стіл за принципом «стіл у столі»;
 - вик. 2 – стіл із подвійним каркасом і баластом
- Робоча поверхня (для встановлення ваг) – плита з натурального полірованого граніту (завтовшки 60 мм) на антивібраційних каучукових амортизаторах – забезпечує точність показань
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Встановлення електричного блоку з розетками

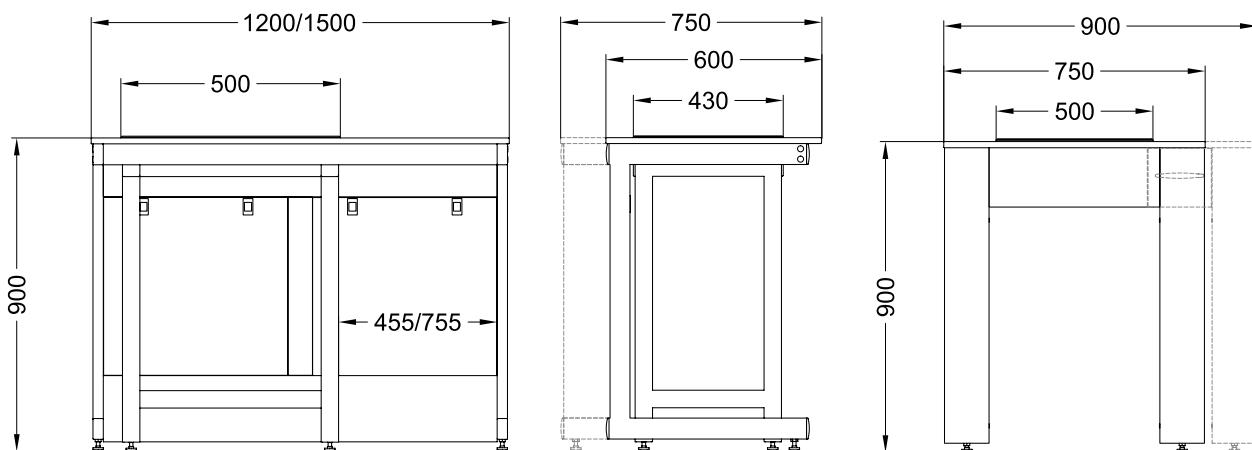

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Граніт	500	430	750	Стіл каркасний
Граніт + Ламінат високого тиску	750	750	900	Стіл із баластом
Граніт + Хімічно стійкий пластик	900			Стіл з баластом і шухлядою

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ОСТРІВНИЙ





ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Лицьовий знімний екран для швидкого доступу до комунікацій
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 500 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Підвісна або мобільна тумба
- Встановлення сервісної або титрувальної надбудови
- Встановлення електричного блоку з розетками
- Підведення/злив води, підведення газових комунікацій
- Встановлення висувної полиці для клавіатури

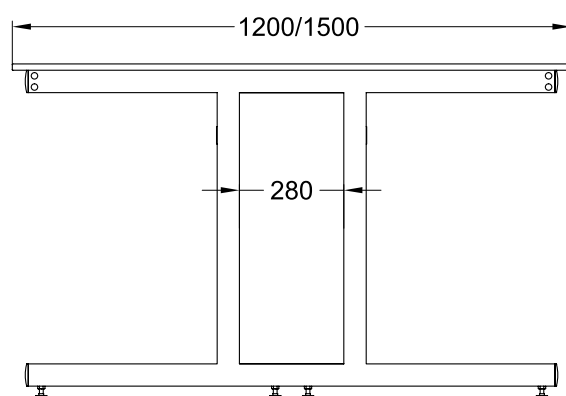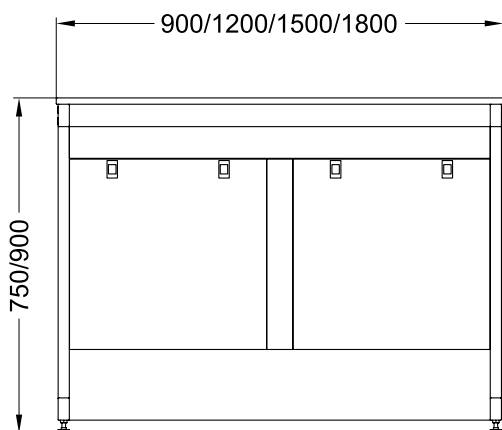

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	900 1200 1500 1800	1200 1500	750 900	Для роботи сидячи Для роботи стоячи
Керамограніт 300x300				
Керамограніт 800x800				
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь				
«DURCON»				

ШАФА-СТІЛ ОСТРІВНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ




ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі шафи-столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- У центрі столу – стійка з електричним блоком і диференціальним автоматом
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Підвісна або мобільна тумба

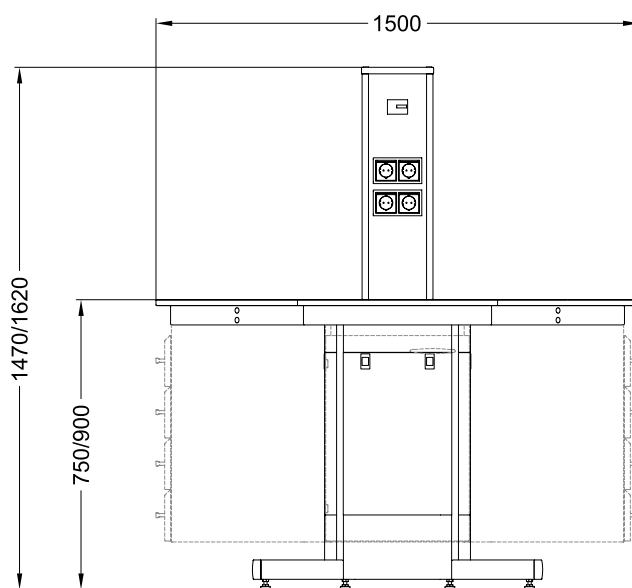

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску Керамограніт 300x300 Керамограніт 800x800 Нержавіюча сталь Хімічно стійкий пластик Кварцовий камінь «DURCON»	1500	1500	750 (1470) 900 (1470)	Відкритий Тумби ДСП Тумби ЦМ

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ КУТОВИЙ ВНУТРІШНІЙ





ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Лицьовий знімний екран для швидкого доступу до комунікацій
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Мобільна тумба
- Встановлення електричного блоку з розетками

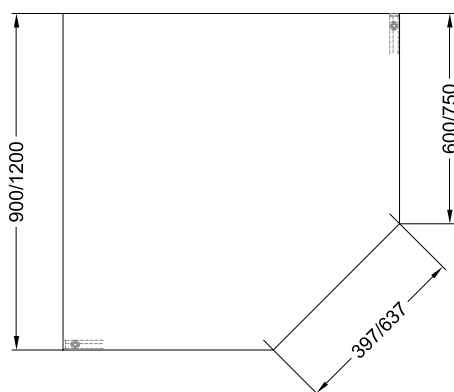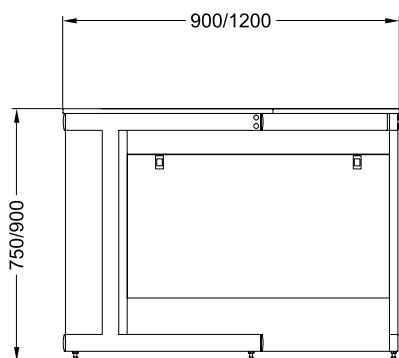

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	900 1200	900 1200	750 900	Для роботи сидячи Для роботи стоячи
Керамограніт 300x300				
Керамограніт 800x800				
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь				
«DURCON»				

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ КУТОВИЙ ЗОВНІШНІЙ





ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Лицьовий знімний екран для швидкого доступу до комунікацій
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги



ДОДАТКОВО:

- Мобільна тумба
- Встановлення електричного блоку з розетками

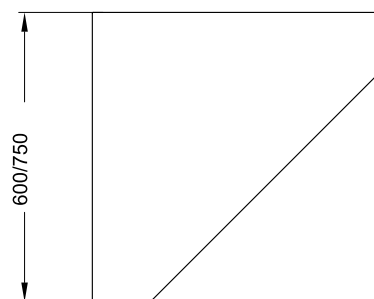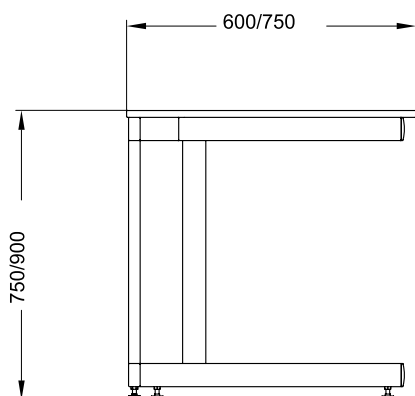

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	600	600	750	Для роботи сидячи Для роботи стоячи
Керамограніт 300х300			900	
Керамограніт 800х800	750	750	750	Для роботи сидячи Для роботи стоячи
Нержавіюча сталь			900	
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь «DURCON»				

ШАФА-СТІЛ ПРИСТАВНИЙ

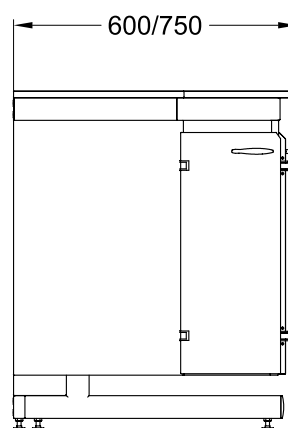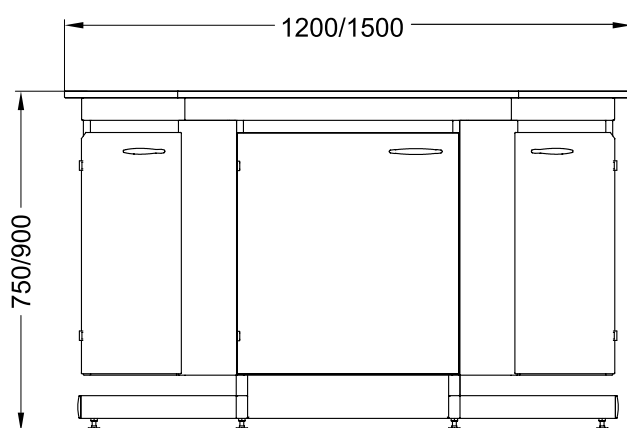

ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Лицьовий знімний екран для швидкого доступу до комунікацій
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Підвісна або мобільна тумба
- Мийка (матеріал раковини – поліпропілен або полімерний композит)
- Змішувач для гарячої і холодної води FAR (вир-ва Італії)
- Комунікації для підключення до мережі каналізації та мережі водопостачання

ДОДАТКОВО:

- Встановлення електричного блоку з розетками
- Встановлення сушки для лабораторного посуду

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	1200 1500	600 750	750 900	Для роботи сидячи Для роботи стоячи Із раковиною і змішувачем Без раковини
Керамограніт 300x300				
Керамограніт 800x800				
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь				
«DURCON»				



Вик. 1




Вик. 2




Вик. 3

ОСОБЛИВОСТІ:


- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Встановлюється на посилені прогумовані ролики із фіксаторами пересування
- Вантажопідйомність столу – 200 кг
- Наявність бортика на стільниці; ручка для зручності транспортування

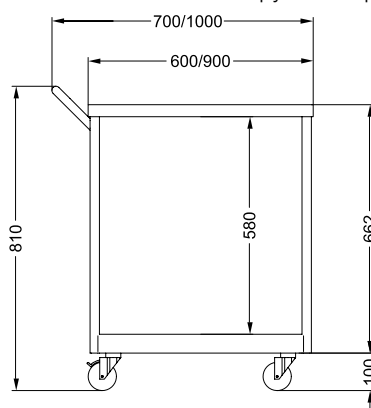


Вик. 1

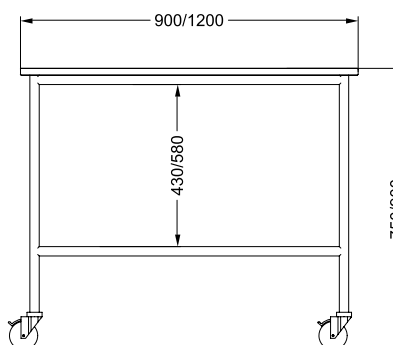

Вик. 2

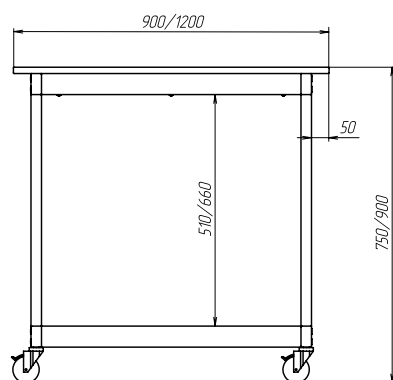

Вик. 3

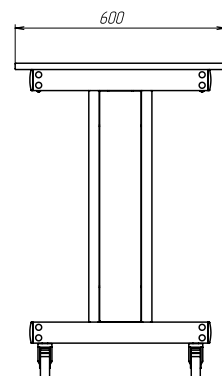

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску Хімічно стійкий пластик	600 (710)	500 600	750 (800)	Ручка, стільниця з бортиком Накладна стільниця
	900 (1010)		750	
	900		900	
	1200			

СТІЛ-МИЙКА ОДИНАРНА



ОСОБЛИВОСТІ:


- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Підвісна тумба з листової сталі з хімічно стійким порошковим покриттям
- Двері зі спеціальними петлями повного відкриття 270° для зручності експлуатації
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка (матеріал раковин – поліпропілен, полімерний композит, нержавіюча сталь) – можливе зміщення вліво або вправо
- Змішувач для гарячої та холодної води вир-ва FAR (Італія)
- Комунікації для підключення до мережі каналізації та водопостачання

ДОДАТКОВО:

- Настільна або настінна сушка для лабораторного посуду
- Встановлення надбудови під дистиллятор
- Встановлення додаткового настільного крана для холодної води

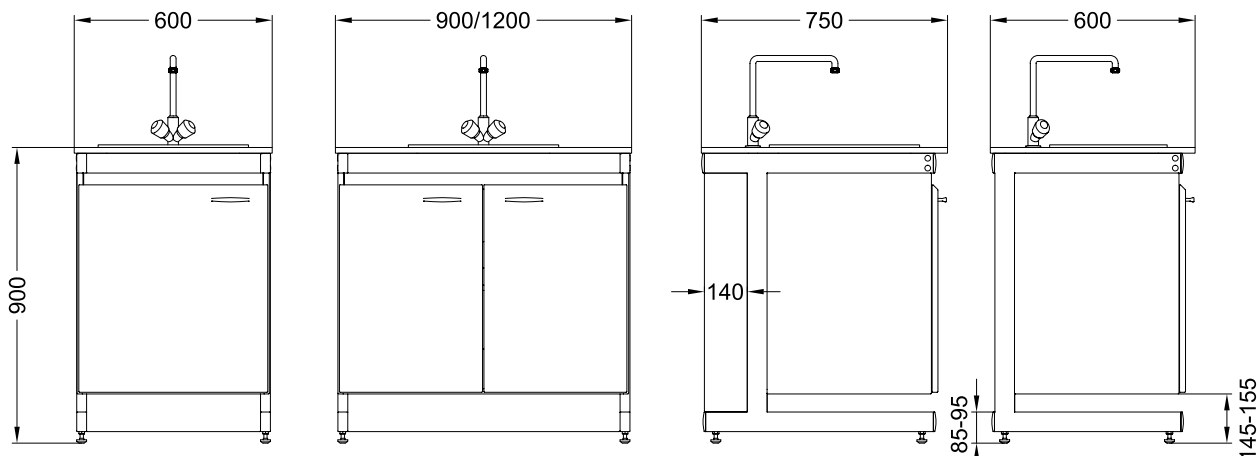

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску				
Керамограніт 300x300	600			Раковина – полімерний композит 450x368x280, 406x305x203
Керамограніт 800x800	900	600	900	Раковина – поліпропілен 400x400x300, 300x300x200
Нержавіюча сталь	1200	750		Раковина – нержавіюча сталь 480x420x180, 500x400x250
Хімічно стійкий пластик	1500			
Кварцовий камінь «DURCON»				

СТІЛ-МИЙКА ПОДВІЙНА



ОСОБЛИВОСТІ:




- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Підвісна тумба з листової сталі з хімічно стійким порошковим покриттям
- Двері зі спеціальними петлями повного відкривання 270° для зручності експлуатації
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 2 мийки (з поліпропілену, полімерного композиту, нержавіючої сталі)
- Змішувач для гарячої та холодної води (в-ва FAR, Італія); комунікації для підключення до мережі каналізації та водопостачання

ДОДАТКОВО:

- Настільна або настінна сушка для лабораторного посуду
- Встановлення надбудови під дистиллятор
- Встановлення додаткового настільного крана для холодної води

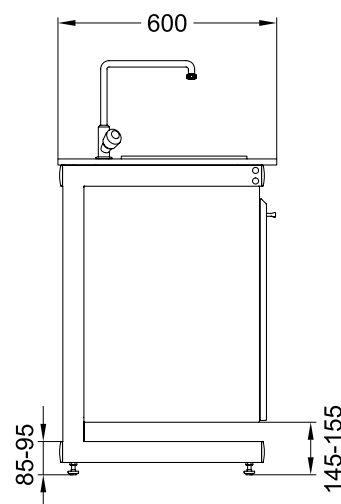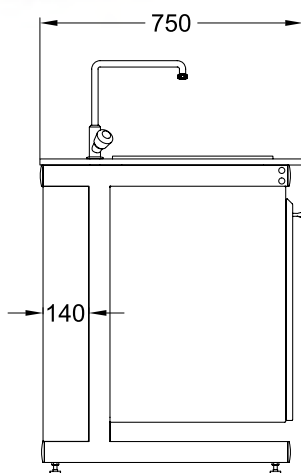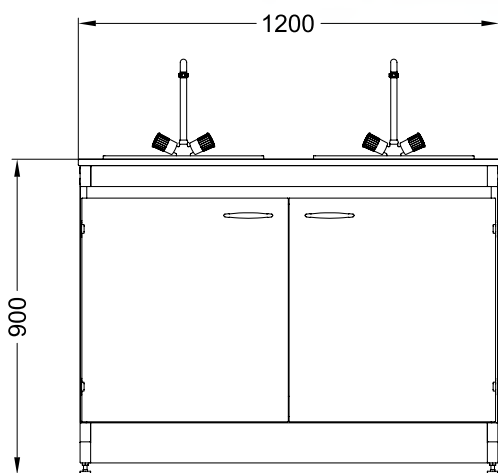

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	1200	600	900	Раковина – полімерний композит 450x368x280, 406x305x203
Керамограніт 300x300				Раковина – поліпропілен 400x400x300, 300x300x200
Керамограніт 800x800				Раковина – нержавіюча сталь 480x420x180, 500x400x250
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик	1500	750	900	
Кварцовий камінь «DURCON»				

ТУМБА ВИКОТНА ЛАБОРАТОРНА

ОСОБЛИВОСТІ:

- Варіант виконання:
 - корпус – ламінована ДСП світло-сірого кольору;
 - корпус – листовая сталь, скіс фасадів 45° і двері зі спеціальними петлями повного відкриття 270° для зручності експлуатації
- Замок на двері/шухляда
- Встановлюється на посилених роликах із фіксатором пересування

ДОДАТКОВО:

- У тумбах із ламінованої ДСП при необхідності можливе виготовлення верхньої кришки з хімічно стійкого пластику



Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінована ДСП Листова сталь	450	520	620	1 двері + полиця
	500		780	2 дверей + полиця
	600		800	3 шухляди
	900			4 шухляди

ТУМБА ПІДВІСНА ЛАБОРАТОРНА

ОСОБЛИВОСТІ:

- Варіант виконання:
 - корпус – ламінована ДСП світло-сірого кольору
 - корпус – листова сталь, скіс фасадів 45° і двері зі спеціальними петлями повного відкриття 270° для зручності експлуатації
- Комплектується кріпленням для підвішування до каркасу лабораторних і острівних столів



Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінована ДСП Листова сталь	500	520	510 670	1 двері + полиця
	600			2 дверей + полиця
	900			Висувна шухляда
	1200			3 шухляди
	1500			4 шухляди
				1 двері + полиця + 4 шухляди
				2 дверей + полиця + 4 шухляди
				1 двері + висувний піддон для ємності



НАДБУДОВИ ЛАБОРАТОРНІ



Вик. 1



Вик. 2



Вик. 3



ОСОБЛИВОСТІ:

- Два типи:
 - в основі – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції;
 - в основі – розбірний алюмінієвий каркас із порошковим покриттям
- Варіант виконання – пристінний або острівний

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Фіксовані полиці, регульовані полиці або шафа
- Світильник із лампою денного світла
- Блок розеток, вимикач світла, електричний кабель довжиною (1500 мм) з євровилкою і заземленням
- Металева знімна панель для розміщення:
 - блоку розеток, диференціального автомата 16А, вимикача світла з електричним кабелем довжиною (1500 мм) з євровилкою
 - комунікацій (вода/газ)
- Захисний екран

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Полиці – ламінована ДСП		270		1 світильник
Полиці – ламінат високого тиску	900	330		2 світильники
Полиці – хімічно стійкий пластик	1200	350		4 світильники
Полиці – армоване скло	1500	480		1 світильник, 2 розетки, автомат 16 А
Шафа із ДСП	1800	600		2 світильники, 4 розетки, автомат 16 А
Шафа із листової сталі			900 1000	Панель для комунікацій Металевий екран Шафа відкрита Шафа зі скляними дверцятами

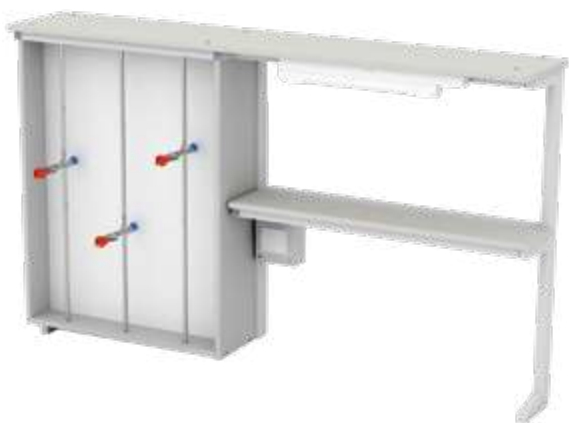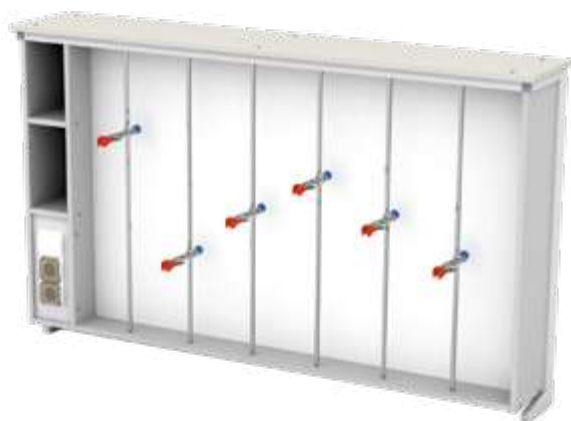

ОСОБЛИВОСТІ:

- Два типи:
 - в основі – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції;
 - в основі – розбірний алюмінієвий каркас із порошковим покриттям
- Варіант виконання – пристінна, пристінна комбінована або острівна
- Корпус – ДСП або метал

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Полиці з ЛВД або армованого ударостійкого скла
- Екран із білого матового акрилу для отримання рівномірно розсіяного світла
- 2-6 штативи з нержавіючої сталі з пластиковими тримачами для бюрето
- 3–7 світильників із лампами денного світла
- 2 євророзетки (220 В) із закритим корпусом, вимикачем світла, електричним кабелем довжиною (1500 мм) із євровилкою та заземленням



Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Пристінна, полиця ЛВД	900	270	900	4 штативи + 5 світильників
Комбінована, полиця ЛВД		330		5 штативів + 7 світильників
Острівна комбінована		480		2 штативи + 3 світильники
Пристінна, металева		600		3 штативи + 5 світильників
Острівна комбінована металева				2 розетки, диф. автомат 16 А

СУШКА ДЛЯ ПОСУДУ



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Лицьова поверхня і матеріал опор зі склопластику – не іржавіють, довговічні
- Варіант виконання – настільна або настінна

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 18, 22 або 26 пластикових опор

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Настінна	600	180	550	18 опор (довгих)
Настільна		190	990	22 опори (довгі) 26 опор (11 довгих + 15 коротких)

НАДБУДОВА ПІД ДИСТИЛЯТОР



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Варіант виконання – настільна або настінна

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	400	400	300	Настінна
Хімічно стійкий пластик	600		500	Настільна

ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

ШАФА ДЛЯ РЕАКТИВІВ

ОСОБЛИВОСТІ:


- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Витяжка виконана з кислотостійкого повітропроводу і патрубка Ш100 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги
- Варіанти матеріалу дверей:
 - металеві двері
 - скляні двері в алюмінієвій рамці

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Три варіанти вентильованих зон зберігання: метал, полімерний матеріал, хімічно стійкий пластик
- Двері обладнані ригельним замком
- Регульовані металеві та пластикові полиці

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 600x600x1920 (1940)
- 900x600x1920 (1940)

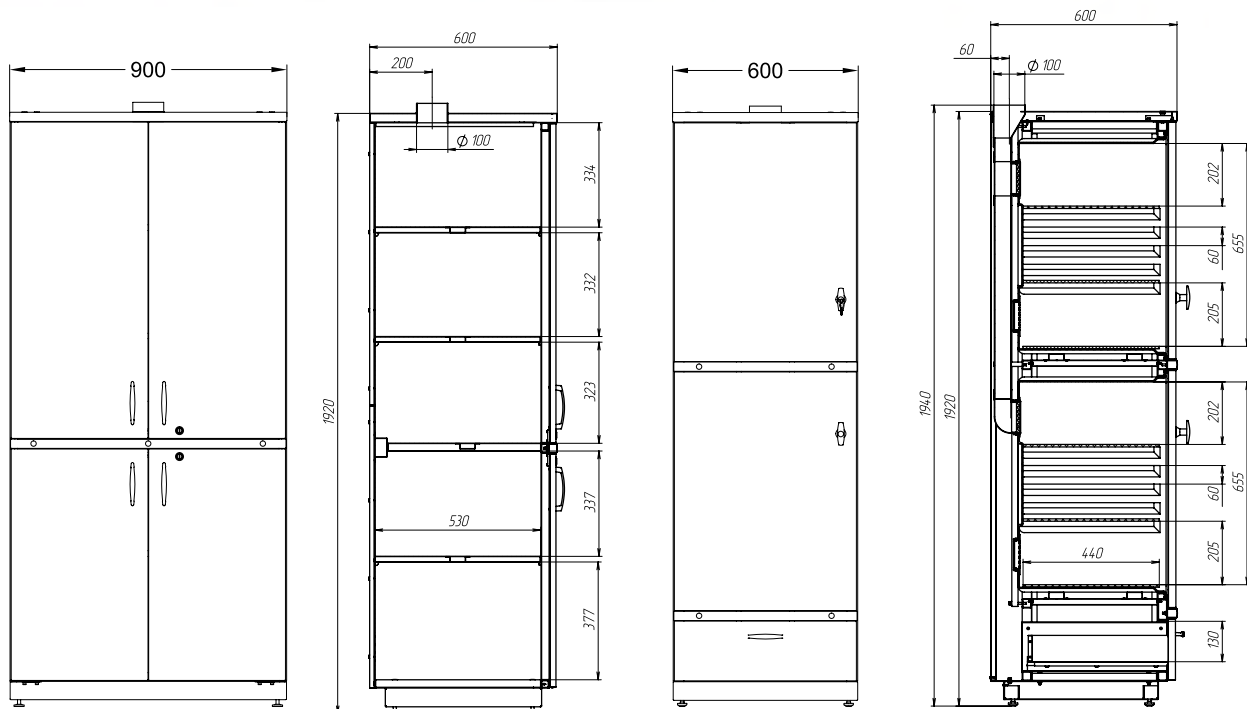

ШАФА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛЗР



ОСОБЛИВОСТІ:



- Призначений для безпечного збереження легкозаймистих рідин
- Вогнестійкість не менше 90 хвилин (офіційно затверджений тип 90 відповідно до ISO 834)
- Спроектвана згідно з вимогами EN 14470-1
- Автоматичне закриття дверей при температурі 50 °C у разі пожежі
- Автоматичне перекриття вентиляційних каналів при температурі повітря понад 70 °C

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Шафа обладнана ергономічним і надійним замком
- Можливість підключення припливно-витяжної системи вентиляції
- Подвійний піддон для безпечного збору рідини в разі розливу
- Обладнана спеціальним ущільнювачем, що герметизує двері в разі пожежі

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 600x600x706
- 600x600x1920

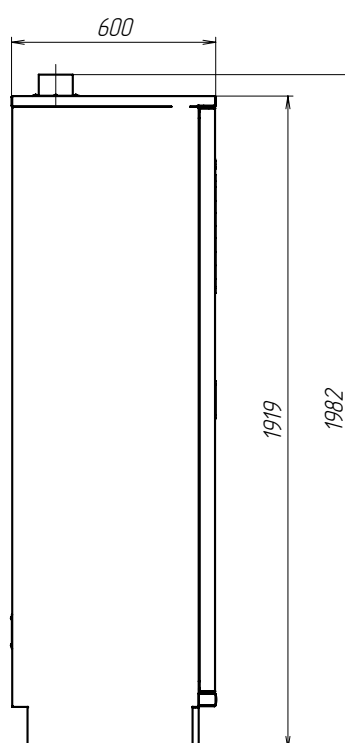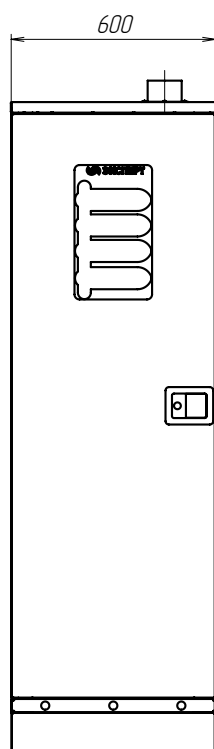


ОСОБЛИВОСТІ:

- 2 варіанти матеріалу корпусу: з ламінованої ДСП або з металу
- 2/4 дверей, що замикаються на ключ
- Регульовані полиці
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги
- Види матеріалу дверей:
 - металеві двері
 - двері з ДСП
 - скляні двері
 - скляні двері в алюмінієвій рамці

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 600x400x1920
- 900x400x1920
- 600x600x1920
- 900x600x1920

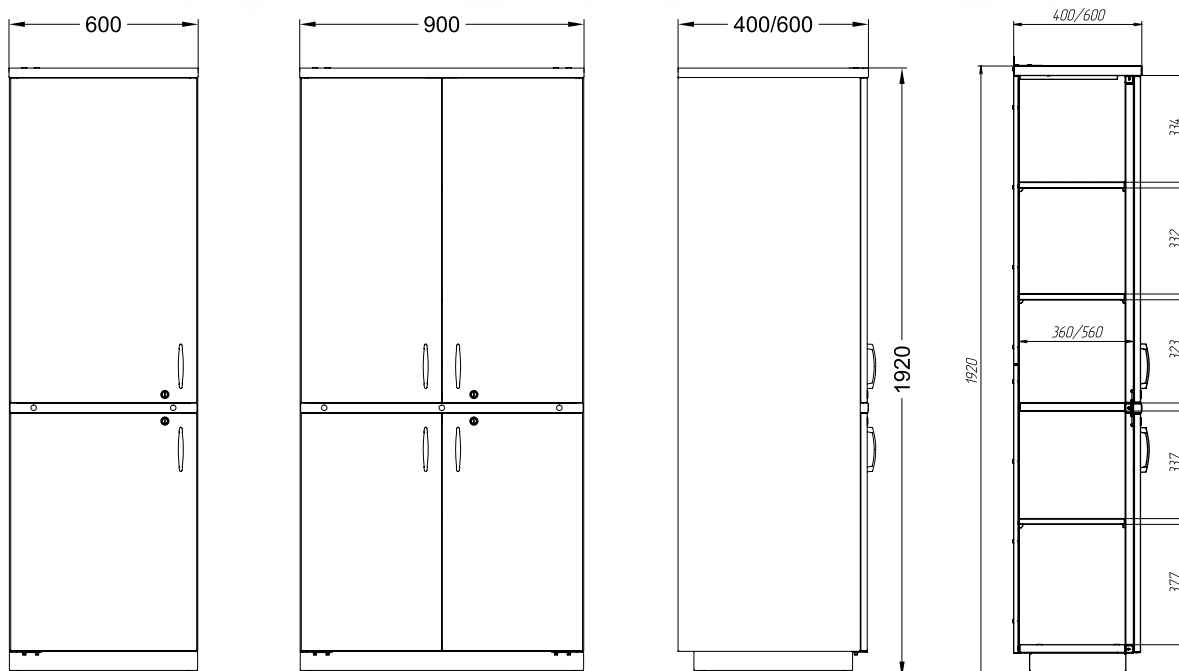



ОСОБЛИВОСТІ:



- 2 варіанти матеріалу корпусу: з ламінованої ДСП або з металу
- Вертикальної перегородкою шафа розділена на дві секції
- У верхній частині шафи встановлений патрубок Ш 100 мм
- Встановлена на ніжки висотою 150 мм
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Кожна секція обладнана відділенням для головних уборів, полицею для взуття і штангою для одягу
- Двері обладнані замками

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 600x600x1920
- 900x600x1920

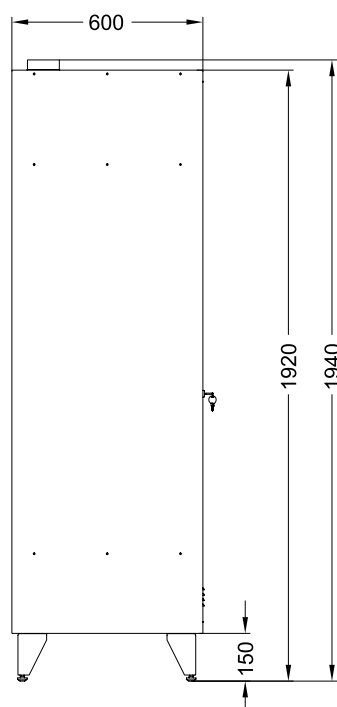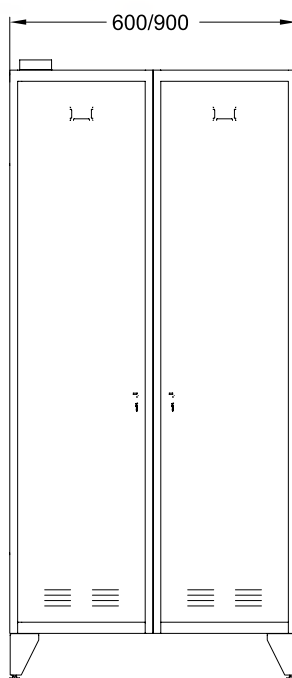

ШАФА ДЛЯ БАЛОНІВ



ОСОБЛИВОСТІ:




- В основі шафи – посилений пофарбований металевий каркас
- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- У верхній частині шафи встановлений патрубок Ш 100 мм
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Кріплення балонів по 40–50 л
- Додаткові кронштейни для кріплення малолітражних балонів (4–12 л)

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 400x450x1920
- 600x600x1920
- 900x600x1920

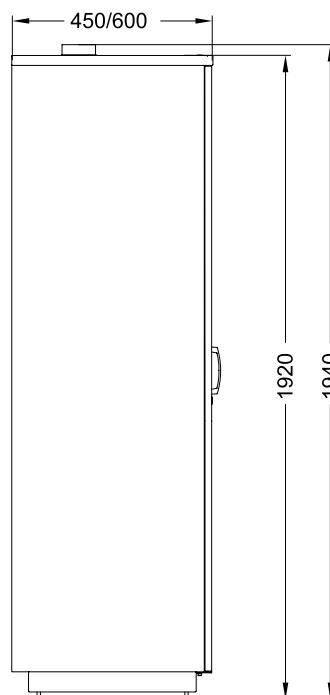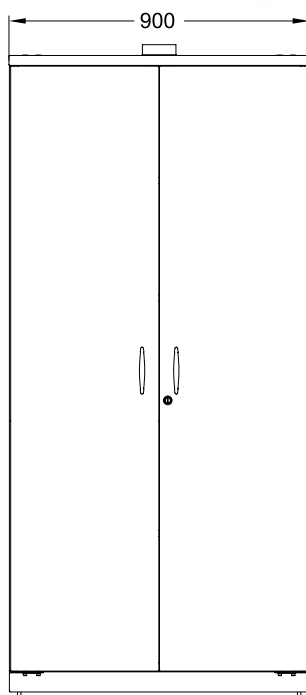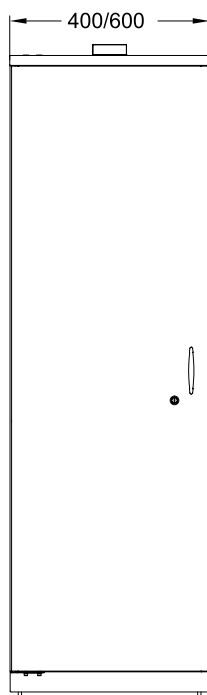

ШАФА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗБЕРІГАННЯ БАЛОНІВ



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі шафи – посилений пофарбований металевий каркас
- Корпус – листовий метал із покриттям стійкою до впливу зовнішнього середовища фарбою світло-сірого кольору.
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги
- Верхня частина шафи має нахил

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Кріплення балонів по 40–50 л
- Додаткові кронштейни для кріплення малолітражних балонів (4–12 л)


РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 625x625x2050
- 925x625x2050



ОСОБЛИВОСТІ:

- Два варіанти виконання:
 - в основі – зварний металевий каркас, пофарбований порошковою фарбою світло-сірого кольору, жорстко закріплені полиці; регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги;
 - розбірна конструкція, болтове з'єднання
- Матеріал виготовлення – пофарбований метал або оцинкована сталь


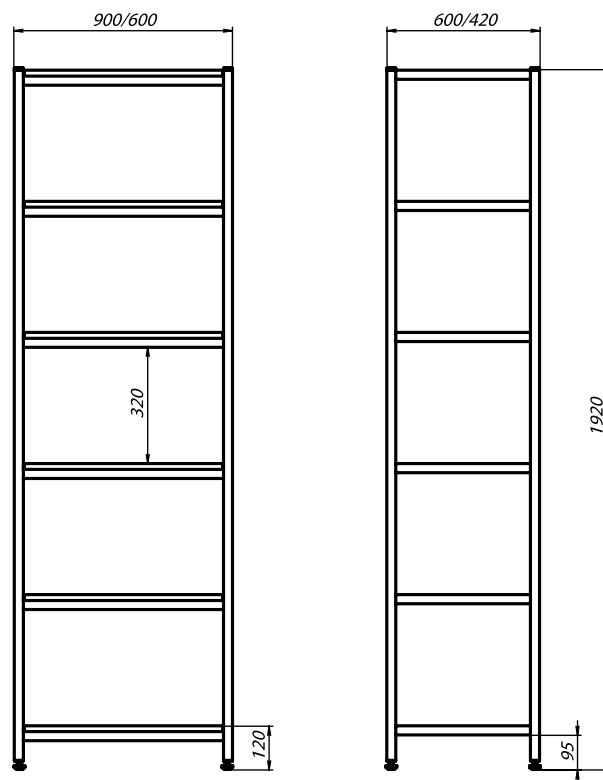


Матеріал виготовлення	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Оцинкована сталь Пофарбований метал	600	400	1920	Зварний каркас Розбірна конструкція
	900	420	2100	
	1200	600	2400	

ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ ВИТЯЖНІ



ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА

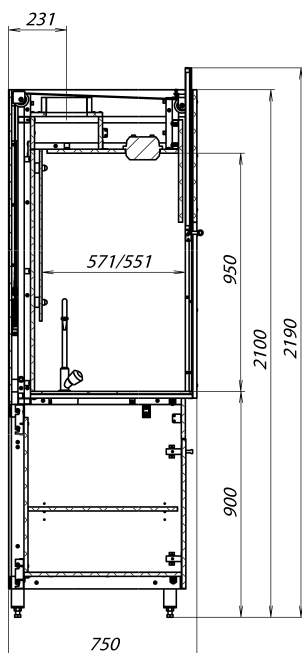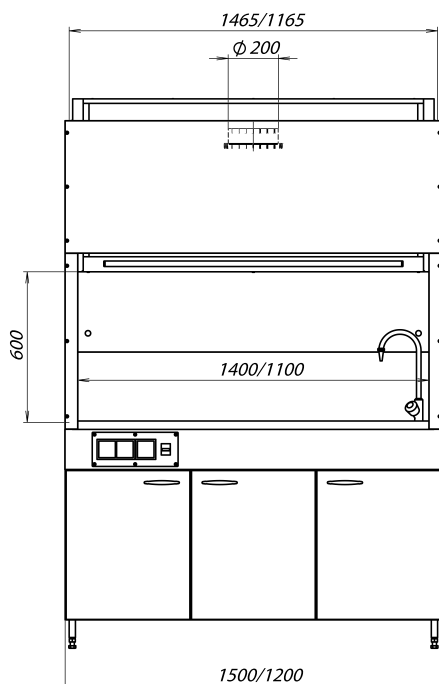

ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі шафи – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує міцність конструкції
- Корпус – ламінована ДСП світло-сірого кольору
- Підйомний захисний екран із безпечним склом «Тріплекс» з'єднаний із протипагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 600 мм)
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш200 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Нижня частина шафи – тумба із 2/3 відділеннями, кожне – із дверима і регульованою полицею всередині
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Встановлення кранів на газ/повітря з мідною розводкою труб
- Встановлення контролера потоку повітря
- Вентилятор продуктивністю 930 м³/год

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 2євророзетки (220 В, із закритим корпусом IP 55)
- Диференційний автомат 16 А
- Вимикач світла і вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Злив (із поліпропілену або полімерного композиту) – стандартно встановлюється праворуч
- Кран для холодної води настільний вир-ва FAR (Італія)
- Комплектує для підключення до мережі водопостачання і каналізації
- Облицювання робочої зони хімічно стійким матеріалом для додаткового захисту від агресивних середовищ

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску Керамограніт 300x300 Керамограніт 800x800 Нержавіюча сталь Хімічно стійкий пластик Кварцовий камінь «DURCON»	1200 1500	750	2100 (2200)	Підведення води Підведення газових комунікацій

ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА



ОСОБЛИВОСТІ:

- Корпус – листовая сталь із порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Підйомний захисний екран із безпечним склом «Тріплекс» з'єднаний з противагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 500 мм – у шафах висотою 1855 мм; від 50 до 650 мм – у шафах висотою 2100 мм)
- Збільшена оглядовість робочої зони (скління прорізу спереду на всю висоту)
- Висота робочої поверхні – 900 мм
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш200 мм для підключення до центральної витяжної системи
- В основі нижньої частини шафи – розбірний посилений металевий каркас із порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Лицьові знімні металеві екрани для швидкого доступу до комунікацій
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги




КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Комунікації: злив із поліпропілену (250x100x150 мм, стандартно встановлюється праворуч), кран настільний для холодної води вир-ва FAR (Італія)
- Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Електрика: 3 євророзетки 220 В (із закритим корпусом, IP 44, стандартно встановлюються зліва); диференційний автомат 16 А; вимикач світла; електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Комплектуючі для підключення до мережі водопостачання та каналізації

ДОДАТКОВО:

- Підвісна або мобільна тумба
- Локальний вентилятор продуктивністю 930 м³/рік
- Посилена електрика (диф. автомат на 20/25/32 А, силовий кабель)
- Раковина та змішувач для води
- Підведення газових комунікацій

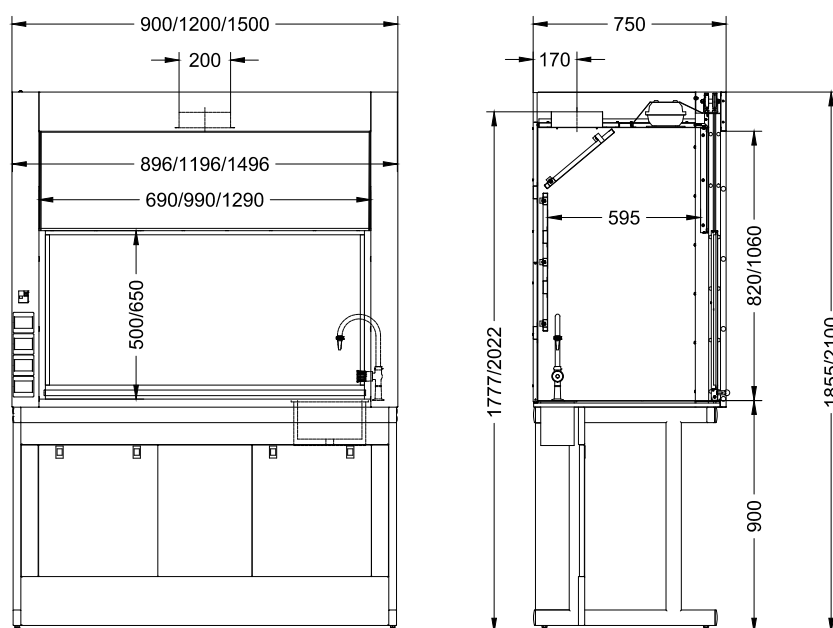

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	900 1200 1500	750	1855 2100	Підведення води Підведення газових комунікацій
Керамограніт 300x300				
Керамограніт 800x800				
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь «DURCON»				

ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА СУЦІЛЬНОМЕТАЛЕВА



ОСОБЛИВОСТІ:


- В основі шафи – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Підйомний захисний екран із безпечним склом «Тріплекс» з'єднаний з противагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 800 мм)
- Система «байпас», що знижує потік повітря в отворі при закритому екрані
- Збільшена оглядовість робочої зони (скління отвору спереду на всю висоту)
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш250 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Встановлений світильник з ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Нижня частина шафи – тумба із 2/3 відділеннями, кожне – із дверима й регульованою полицею всередині
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом IP 55)
- Диференційний автомат 16А (IP 55)
- Вимикач світла та вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Злив (із поліпропілену або полімерного композиту) – стандартно встановлюється праворуч
- Кран для холодної води із зовнішнім регулюванням вир-ва FAR (Італія)
- Комплектуючі для підключення до мережі водопостачання і каналізації
- Вентилятор продуктивністю 1080 м³/год.
- 1/2 вентилязовані суцільнометалеві тумби для зберігання реактивів, які не викликають корозію
- Вентильована хімічно стійка капсула зі склопластику для зберігання агресивних речовин/реактивів в нижній лівій тумбі
- Петлі дверей розташовані поза зоною зберігання, приховані

ДОДАТКОВО:

- Встановлення ригельного замку на двері
- Встановлення кранів на газ/повітря із мідною розводкою труб
- Встановлення контролера потоку повітря
- Встановлення електроприводу екрану
- Встановлення монітора повітряного потоку
- Встановлення шибера з електроприводом
- Встановлення варіатора для управління вентилятором

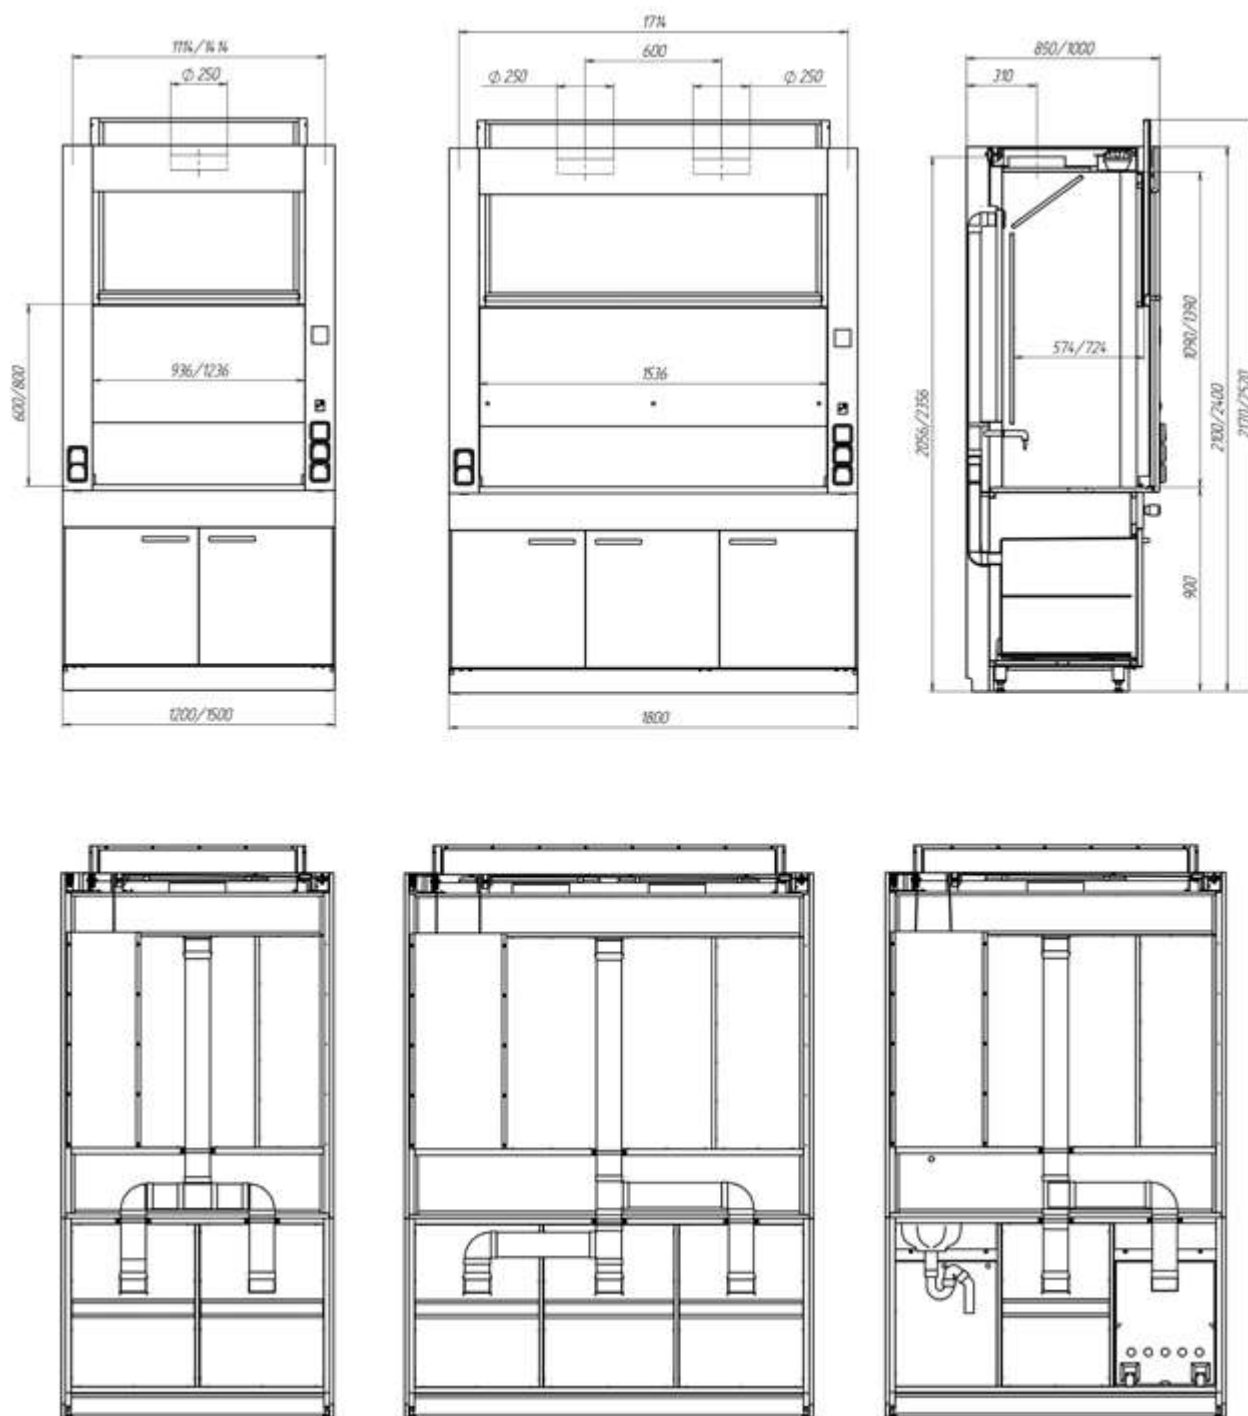

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску	1200	850	2100 (2230) 2400 (2530)	Підведення води
Керамограніт 300х300				Підведення газових комунікацій
Керамограніт 800х800				Тумба із хімічно стійкою капсулою для реактивів
Нержавіюча сталь				
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь «DURCON»	1500	1000		
	1800			

ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА (КИСЛОТОСТІЙКА)



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі шафи – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Робоча зона – цільний склопластиковий купол, стійкий до агресивних речовин і підвищених температур
- Підйомний захисний екран із безпечним склом «Тріплекс» з'єднаний з противагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 650 мм)
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш250 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Нижня частина шафи – тумба із 2/3 відділеннями, кожне – з дверима й регульованою полицею всередині
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги






КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом IP 55)
- Диференційний автомат 16А (IP 55)
- Вимикач світла і вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Злив (із поліпропілену або полімерного композиту) – стандартно встановлюється праворуч
- Кран для холодної води із зовнішнім регулюванням вир-ва FAR (Італія)
- Комплектує для підключення до мережі водопостачання та каналізації
- Вентилятор продуктивністю 1080 м³/год.
- 1/2 вентилявані суцільнометалеві тумби для зберігання реактивів, які не викликають корозію
- Вентильована хімічно стійка капсула із склопластику для зберігання агресивних речовин /реактивів в нижній лівій тумбі
- Петлі дверей розташовані поза зоною зберігання, приховані

ДОДАТКОВО:

- Встановлення кранів на газ/повітря з мідною розводкою труб
- Встановлення контролера потоку повітря
- Встановлення електроприводу екрану
- Встановлення монітора повітряного потоку
- Встановлення шибера з електроприводом
- Встановлення варіатора для управління вентилятором

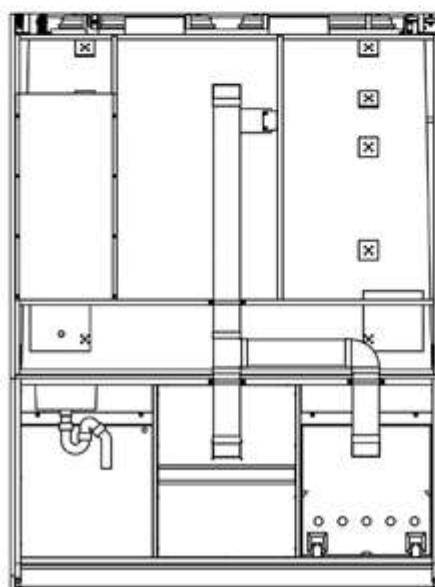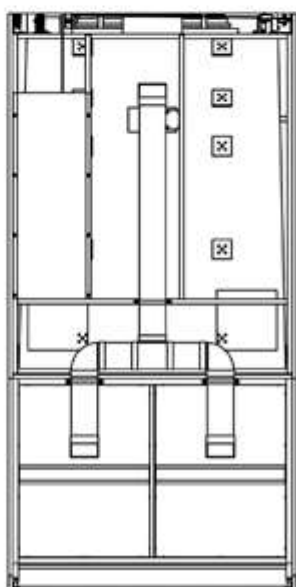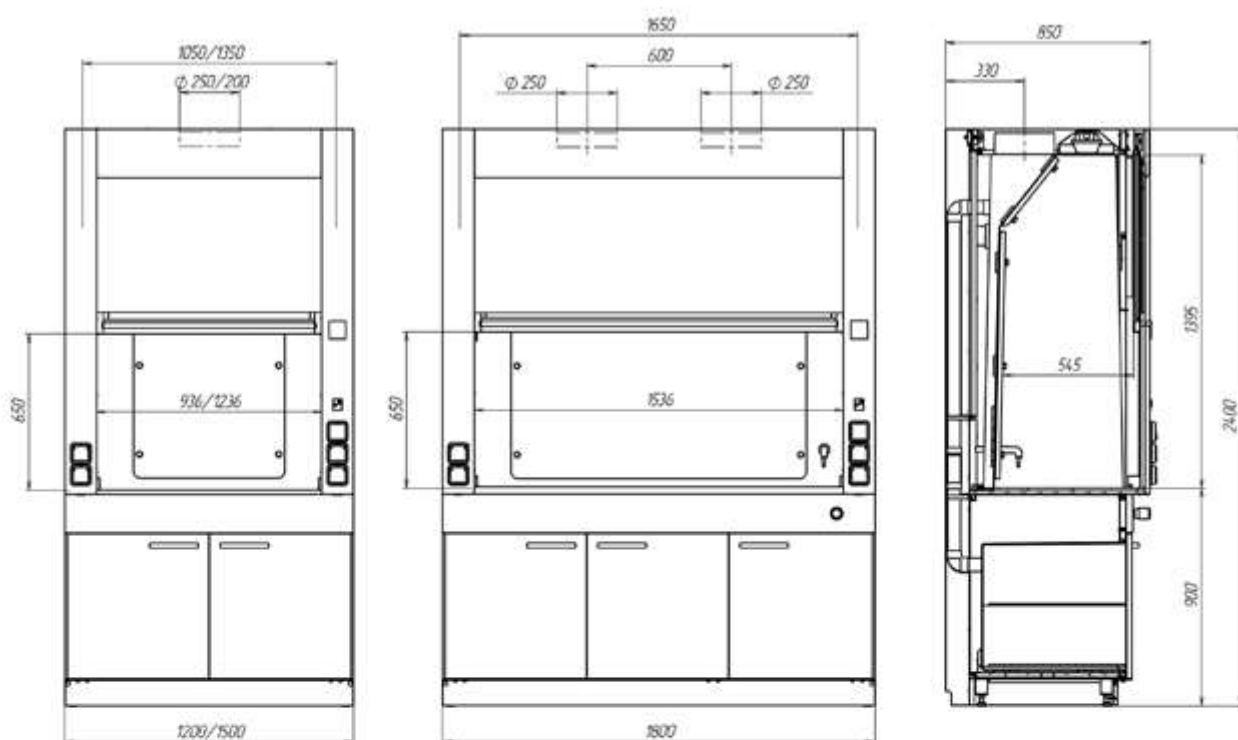

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску Керамограніт 300x300 Керамограніт 800x800 Нержавіюча сталь Хімічно стійкий пластик Кварцовий камінь «DURCON»	1500 1800	850	2400 (2600)	Підведення води Підведення газових комунікацій Тумба із хімічно стійкою капсулою для реактивів

ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА СПЕЦІАЛЬНА



ДОДАТКОВО:


- Встановлення ригельного замку на двері
- Встановлення кранів на газ/повітря із мідною розводкою труб
- Встановлення контролера потоку повітря
- Встановлення електроприводу екрану
- Встановлення монітора повітряного потоку
- Встановлення шибера з електроприводом
- Встановлення варіатора для управління вентилятором

ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі шафи – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
 - Робоча зона – облицювання хімічно стійким пластиком
- Підйомний захисний екран із безпечним склом «Тріплекс» з'єднаний з протипагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 800 мм)
- Система «байпас», що знижує потік повітря в отворі при закритому екрані
- Збільшена оглядовість робочої зони (скління отвору спереду на всю висоту)
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш250 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Нижня частина шафи – тумба із 2/3 відділеннями, кожне – із дверима і регульованою полицею всередині
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом IP 55)
- Диференційний автомат 16А (IP 55)
- Вимикач світла та вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Злив (із поліпропілену або полімерного композиту) – стандартно встановлюється праворуч
- Кран для холодної води із зовнішнім регулюванням вир-ва FAR (Італія)
- Комплектує для підключення до мережі водопостачання і каналізації
- Вентилятор продуктивністю 1080 м³/год.
- 1/2 вентилязовані суцільнометалеві тумби для зберігання реактивів, які не викликають корозію
- Вентильована хімічно стійка капсула зі склопластику для зберігання агресивних речовин/реактивів в нижній лівій тумбі
- Петлі дверей розташовані поза зоною зберігання, приховані

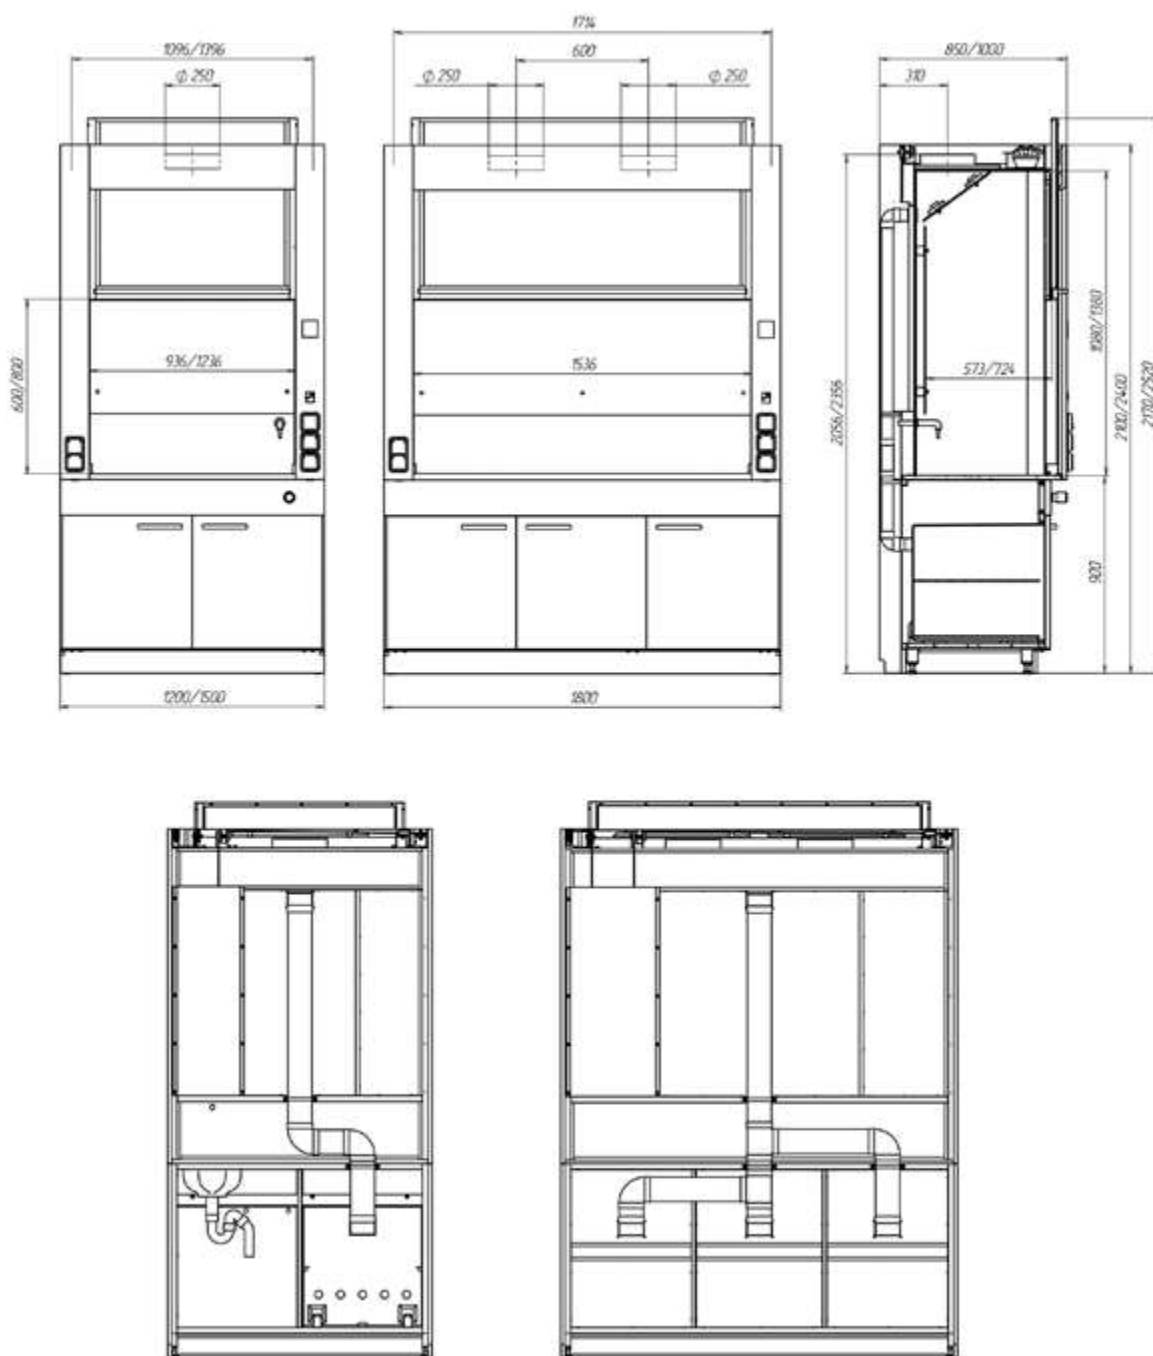

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація
	Довжина	Глибина	Висота	
Ламінат високого тиску				Підведення води Підведення газових комунікацій Тумба із хімічно стійкою капсулою для реактивів
Керамограніт 300x300	1200	850	2100 (2300)	
Керамограніт 800x800	1500	1000	2400 (2600)	
Нержавіюча сталь	1800			
Хімічно стійкий пластик				
Кварцовий камінь				
«DURCON»				

ШАФА ЛАБОРАТОРНА ВИТЯЖНА (ПІДЛОГОВА)



ОСОБЛИВОСТІ:


- Міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Корпус із листового металу з хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- 2 підйомних захисних екрани з безпечним склом «Тріплекс» з'єднані з протизагою, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (від 0 до 1700 мм)
- Скління отвору спереду на всю висоту збільшує оглядовість робочої зони
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш250 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла для освітлення робочої зони шафи
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Штативна сітка з нержавіючої сталі на задній стінці робочої зони
- 3 євророзетки (220 В, із закритим корпусом)
- Диференційний автомат 16 А;
- Вимикач світла і вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Злив (із пластику) – стандартно встановлюється праворуч на бічній стінці
- Кран для холодної води із зовнішнім регулюванням вир-ва FAR (Італія)
- Комплектуючі для підключення до мережі водопостачання та каналізації
- Вентилятор продуктивністю 1080 м³/год.
- 3 крани із зовнішнім регулюванням на газ/повітря/вакуум із мідною розводкою труб

ДОДАТКОВО

- Комплектується пересувним столом

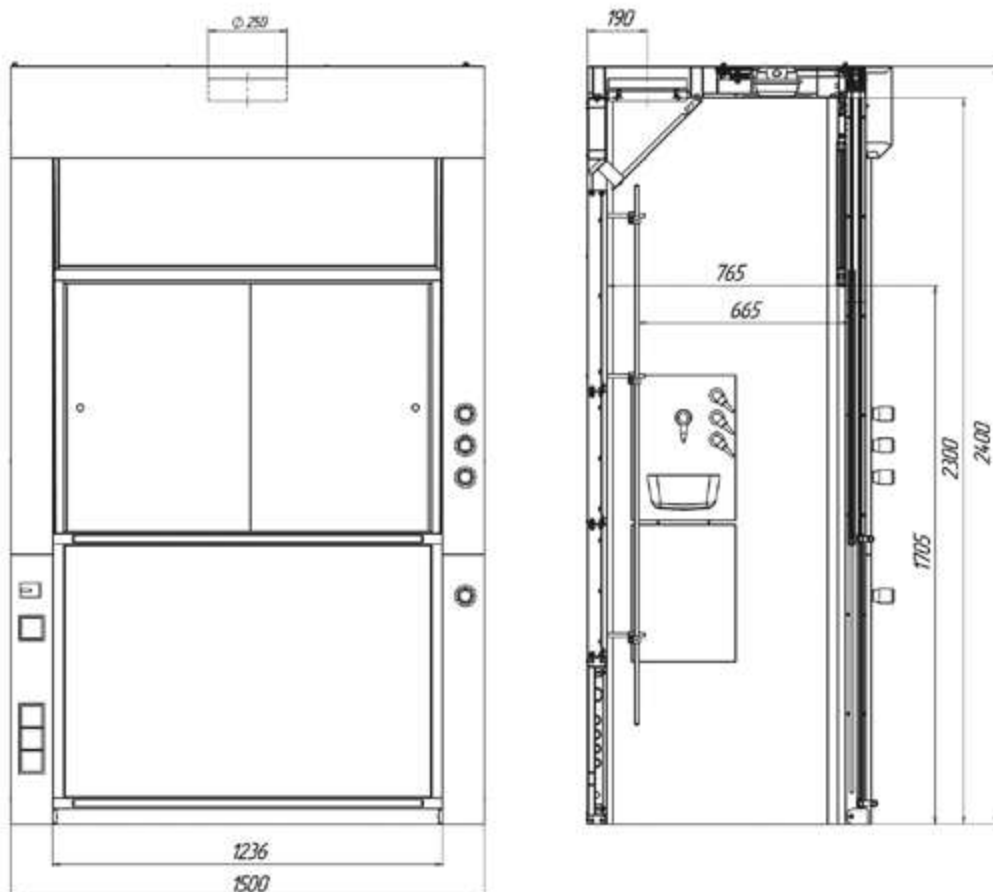

Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація		
	Довжина	Глибина	Висота			
Під замовлення	Під замовлення	Під замовлення	Під замовлення	Під замовлення		
Без стільниці	1500	900	2400 (2500)	3 розетки 220 В, диференц. автомат 16 А, світильник	Штативна сітка, злив, кран хол. води, кран для горючих газів, кран для технічних газів, кран для вакууму	Без вентилятора
			2400 (2600)			Вентилятор

ШАФА ДЛЯ МУФЕЛЬНИХ ПЕЧЕЙ



ОСОБЛИВОСТІ:

- Для встановлення муфельних печей і сушильних шаф і забезпечення комфортних умов роботи з ними
- В основі шафи – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим покриттям світло-сірого кольору
- У верхній частині шафи встановлюється патрубок Ш250 мм для підключення до центральної витяжної системи
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 2 євророзетки (220 В, із закритим корпусом)
- Диференційний автомат 16 А
- Вимикач вентилятора (за його наявності)
- Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з євровилкою
- Стільниця – керамогранітна плитка. Обрамлена бортиком із нержавіючої сталі



ДОДАТКОВО

- (За бажанням) вентилятор продуктивністю 1080 м³/год.

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм

- 900x750x1920 (1980)
- 1200x750x1920 (1980)
- 1500x750x1920 (1980)
- 1800x750x1920 (1980)



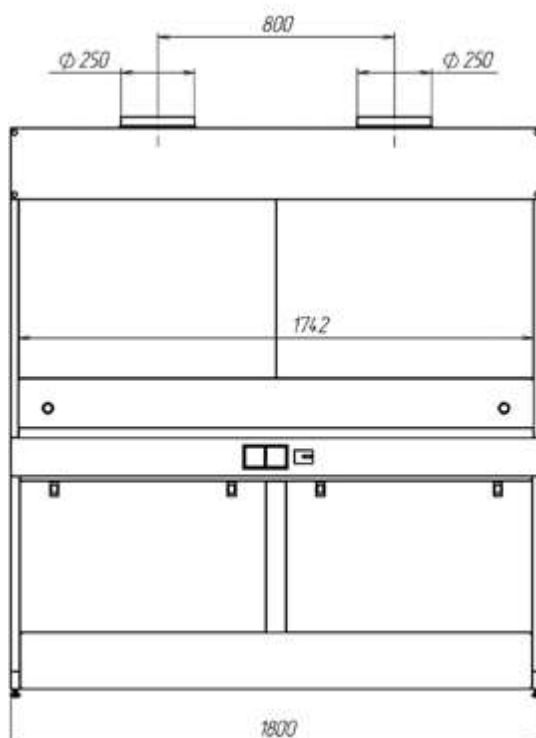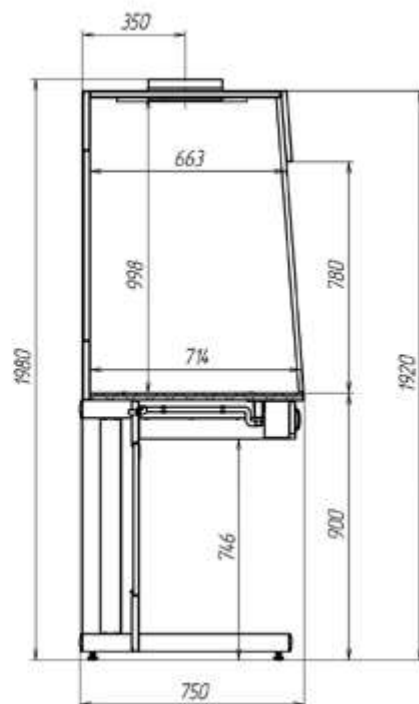

A wide-angle photograph of a modern laboratory. The room features white cabinetry and biosafety cabinets. On the left, there is a sink and a microscope. In the center, a biosafety cabinet is visible. To the right, another biosafety cabinet is shown with a control panel. In the foreground, there are two white stools with black bases. The floor is a light-colored, speckled material. The overall atmosphere is clean and professional.

СТІЛЬЦІ ЛАБОРАТОРНІ ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ ЛАБОРАТОРНІ ПОЛІУРЕТАН

Особливість лабораторних стільців – сидіння і спинка виготовлені з високоякісного м'якого поліуретану.

Матеріал хімічно стійкий, не ковзає і легко миється.

Сидіння регулюється по висоті за допомогою системи газліфт.

Стільці можуть бути встановлені на роликові або стаціонарні опори. Високі стільці й табурети оснащені кільцевою підставкою для ніг.

СТІЛЕЦЬ ЛАБОРАТОРНИЙ LK SPECIAL



Standart



Ring



Standart



Ring

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНИЙ POLO



Standart



Black Ring



Blue Ring



Green Ring

СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ ЛАБОРАТОРНІ

Матеріал оббивки стільців і табуретів – шкірозамінник, який витримує обробку дезінфікуючими засобами.

Матеріал легко миється.

Сидіння регулюється по висоті за допомогою системи газ-ліфт.

Стільці можуть бути встановлені на роликові або стаціонарні опори.

Високі стільці й табурети оснащені кільцевою підставкою для ніг.

СТІЛЕЦЬ PRESTIGE



GTS

GTP

СТІЛЕЦЬ REGAL



GTS Ring

КРИСЛО ЛАБОРАТОРНЕ TFV



TFV - 1 люкс хром

ТАБУРЕТ ВЕНУС



Standart

Ring

СТІЛЕЦЬ ISO



ТАБУРЕТ ЕКСПЕРТ



Матеріал сидіння – ламінат високого тиску;
каркас металевий пофарбований

Вигляд	Найменування, комплектація	Артикул
	Розетка електрична 220 В, 3 кВт, 50 Гц, IP44 із пакетом електропідготовки	04-01.111
	Блок електричний пристінний, дві розетки (220 В, 50 Гц, 3 кВт) із пакетом електропідготовки	04-01.112
	Блок електричний на три розетки (220 В, 3 кВт, 50 Гц, клас захисту IP54), диференційний автомат 16 А із пакетом електропідготовки	04-01.122
	Автомат диференційний 16 А Максимальне загальне навантаження – 3 кВт	04-01.125
	Автомат диференційний 20 А Максимальне загальне навантаження – 4 кВт	04-01.126
	Автомат диференційний 25 А Максимальне загальне навантаження – 5 кВт	04-01.127
	Автомат диференційний 32 А Максимальне загальне навантаження – 7 кВт	04-01.128
	Силовa вилка в комплекті з розеткою до 32 А, 220 В	04-01.129
	Вентилятор відцентровий (930 м куб./год.) із пакетом електропідготовки	04-01.115
	Вентилятор відцентровий (1080 м куб./год.) із пакетом електропідготовки	04-01.116
	Безступінчатий регулятор оборотів вентилятора	04-01.121
	Вентиляційний блок шаф для реактивів Корпус – листовa сталь Габарити: 600x600x90 мм Вентилятор 105 м³/год., вимикач, із пакетом електропідготовки	04-01.123
	Світильник вибухобезпечний (вир-ва України)	04-01.120
	Вимикач вибухобезпечний клавішний (вир-ва Німеччини)	04-01.124
	Монітор повітряного потоку (вир -ва України) Призначений для вимірювання і відображення на РК-дисплеї швидкості потоку повітря і звукового оповіщення	04-01.131

ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд	Найменування, комплектація	Артикул
	Кран для горючих газів настінний із системою комунікацій	04-03.111
	Кран для негорючих газів і вакууму настінний із системою комунікацій	04-03.221
	Кран для горючих газів із зовнішнім управлінням із системою комунікацій Виробник – FAR, Італія	04-03.122
	Кран для негорючих газів і вакууму із зовнішнім управлінням із системою комунікацій Виробник – FAR, Італія	04-03.212

Вигляд	Найменування, комплектація	Артикул
	Кран холодної води настільний із набором для встановлення Виробник – FAR, Італія	04-02.131
	Кран холодної води настінний із зовнішнім управлінням із набором для встановлення Виробник – FAR, Італія	04-02.132
	Кран холодної води настільний із зовнішнім управлінням із набором для встановлення Виробник – FAR, Італія	04-02.133
	Кран холодної води настінний із набором для встановлення	04-02.123
	Змішувач гарячої та холодної води із набором для встановлення Виробник – FAR, Італія	04-02.231
	Аварійний душ для очей настільний із набором для встановлення Виробник – FAR, Італія	04-02.521
	Злив поліпропілен із набором для встановлення Розміри: 250x100x150 мм Виробник – Polysink, Італія	04-02.311
	Злив 280x156x150 мм з епоксидного композиту із набором для встановлення	04-02.322
	Раковина поліпропілен із набором для встановлення Розміри: 400x400x300 мм Виробник: Polysink, Італія	04-02.411
	Раковина 300x300x200 мм із поліпропілену з набором для встановлення	04-02.412
	Раковина 300x200x200 мм з епоксидного композиту з набором для встановлення	04-02.423
	Раковина 450x368x280 мм із епоксидного композиту з набором для встановлення	04-02.424
	Раковина 406x305x203 мм з епоксидного композиту з набором для встановлення	04-02.425
	Раковина з нержавіючої сталі накладна з набором для встановлення Розміри: 480x420x190 мм	04-02.431
	Раковина з нержавіючої сталі під приварювання з набором для встановлення Розміри: 500x400x300 мм	04-02.432

Вигляд	Найменування, комплектація		Артикул
	Тримач для бюретоки		04-04.111
	Штатив із нержавіючої сталі з тримачем для бюретоки		04-04.112
	Піддон для реактивів хімічно стійкий. Матеріал – поліпропілен. Розміри – 400x260x85 мм		04-04.152
	Рукав витяжний хімічно стійкий. Матеріал – ПВХ, колір сірий із сірою спіраллю. Діаметр – 100, 200 або 250 мм, довжина – 3 м. У комплект входять два хомути діаметром 100, 200 або 250 мм		04-04.131
			04-04.132
			04-04.133
	Матеріал – термостійкий гума. Діаметр – 200 або 250 мм, довжина – 3 м. У комплект входять два хомути діаметром 200 або 250 мм		04-04.232
	Заслінка Ø200 із ручним керуванням		04-04.134
	Заслінка Ø250 із ручним керуванням		04-04.135
	Замок для дверей (шухляди)		04-04.141
	Ригельний змок для дверей		04-04.142
	Настінна полиця під бутлі. Матеріал – метал, товщина – 2 мм. Розміри – 300x300x180 мм		04-04.172
	Екран металевий декоративний для столів:	600x750(620)x750 мм	04-04.603
		900x750(620)x750 мм	04-04.601
		1200x750(620)x750 мм	04-04.611
		1500x750(620)x750 мм	04-04.621
		1800x750(620)x750 мм	04-04.631
		600x750(620)x900 мм	04-04.604
		900x750(620)x900 мм	04-04.602
		1200x750(620)x900 мм	04-04.612
		1500x750(620)x900 мм	04-04.622
		1800x750(620)x900 мм	04-04.632
	Екран металевий декоративний до сервісних надбудов:	900x270x900 мм (h455)	04-04.701
		1200x270x900 мм (h455)	04-04.711
		1500x270x900 мм (h455)	04-04.721
		1800x270x900 мм (h455)	04-04.731

	Виріб	Робоча поверхня	Розміри, мм			Комплектація	Артикул
			Довжина	Глибина	Висота		
	Висувна полиця для клавіатури	Ламінована ДСП	540	410	120	До лабораторного столу	03-03.211
			730	410	120	До лабораторного столу	03-03.212